

CORTINAS Y PUERTAS FLEXIBLES



Puertas Flexibles y Productos de Cortina para la Separación de Áreas y Control de Temperatura


- ➔ Productos PVC para Cortinas de Tiras
- ➔ Tipos de Tiras PVC
- ➔ Rollos PVC
- ➔ Puertas de Tiras / Kits de Cortinas
- ➔ Herrajes / Accesorios
- ➔ Puertas de Trafico Flexibles
- ➔ Puertas Ecoflex
- ➔ Puertas de Impacto Flexibles PVC

Organización
SERIN
Soluciones Integrales



www.organizacionserin.com

Baja temperatura no reforzada

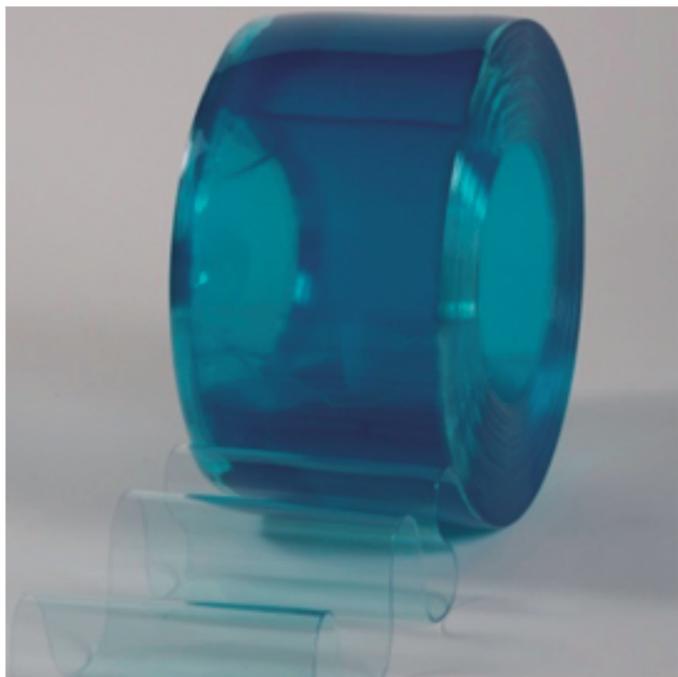


Hecho con la formulación más suave, flexible y de baja temperatura en el mercado, para evitar que las tiras se agrieten en temperaturas frías. Diseñado para aplicaciones de congelación a -40°F .

Especificaciones

Tamaños de tira de PVC: 4", 6", 8", 12", 16"
Temperatura mínima / máxima de funcionamiento: -40° / 90°
Normas federales de seguridad alimentaria: Cumplen con la protección UV para la luz solar directa: No

Estándar Smooth Clear

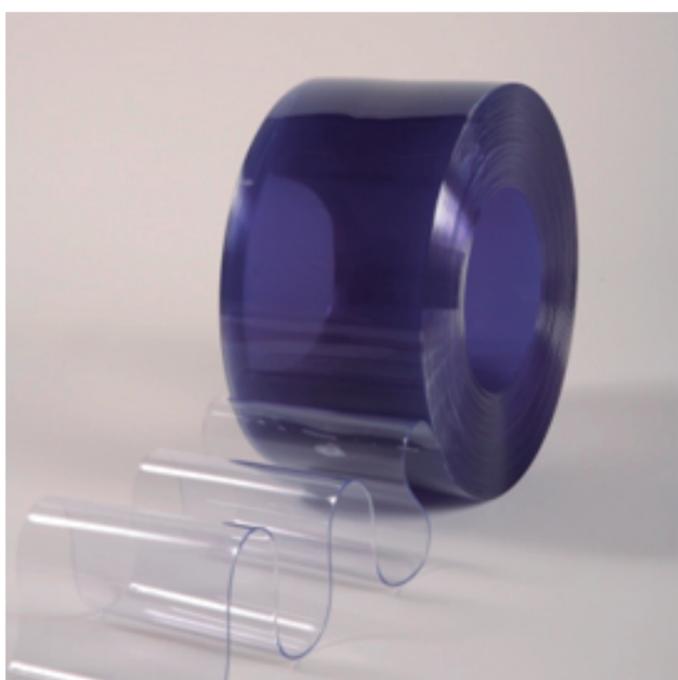


Vinilo liso transparente, cristalino transparente para aplicaciones interiores o exteriores de -10° a 150° . Material versátil y económico para una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones

Tamaños de tira de PVC: 4", 6", 8", 12", 16"
Temperatura de funcionamiento mínima / máxima: -10° / 150°
Normas federales de seguridad alimentaria: Cumplen con la protección UV para luz solar directa: S

Baja temperatura reforzada

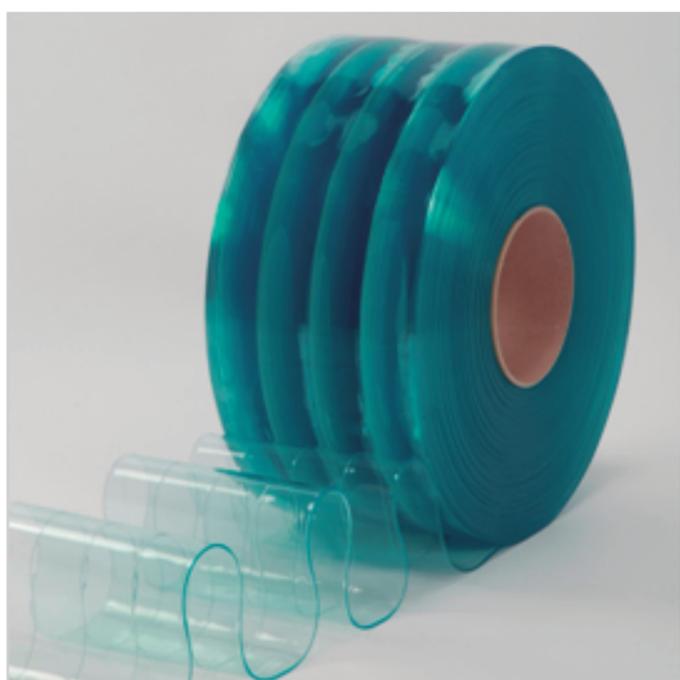

Vinilo de baja temperatura, reforzado con cuerdas de nylon incrustadas en el centro de la tira, para evitar el alargamiento o la contracción del PVC flexible. Diseñado para aplicaciones de congelación a -40°F .

Especificaciones

Tamaños de tira de PVC: 6", 8", 12"
Mín. / Máx. Temperatura de funcionamiento: -40° / 90°
Normas federales de seguridad alimentaria: Cumple con los requisitos de protección UV para luz solar directa: No



Serie 400



Tipos de tráfico: peatón, carro de transporte, paleta de gato

Tamaño máximo de apertura de la puerta: 96 "x 96"

Tamaño de apertura de la puerta mínima : 30 "x 72"

Grosor del panel: .160 "

Opciones del panel: estándar

rango de temperatura de baja temperatura: -20 ° a 150

Bisagra de ° F :

Perfiles de brazo de resorte de torsión galvanizado :

Seguridad alimentaria de aluminio anodizado

índice de pérdida de energía de PVC compatible con FDA /

USDA : 7,20 kilovatios hora / hora

Serie 700



Tipos de tráfico: Carretilla elevadora, paleta, elevador

Tamaño máximo de apertura de la puerta: 120 "x 120"

Tamaño de apertura de la puerta mínima : 30 "x 72"

Grosor del panel: .275 "

Opciones del panel: estándar reforzado, Temperatura baja

Rango de temperatura: -20 ° a 150 ° F

Bisagra de ° F :

Perfiles de brazo de resorte de torsión galvanizado :

Índice de pérdida de energía de PVC compatible con FDA /

USDA : 4.11 kilovatios hora / hora

Serie 1000



Tipos de tráfico: Carretilla elevadora, paleta, elevador

máx. Tamaño de apertura de la puerta: 96 "x 96"

Tamaño mínimo de apertura de la puerta: 36 "x 72"

Grosor del panel: .354 "

Opciones del panel: Estándar, Temperatura baja

Rango de temperatura: -20 ° a 150

Bisagra de ° F :

Perfiles de brazo de resorte de torsión galvanizado :

Seguridad alimentaria de aluminio anodizado


: índice de pérdida de energía de PVC compatible con FDA

/ USDA : 3.03 kilovatios hora / hora

Organización
SERIN
Soluciones Integrales



DuraRib™ estándar

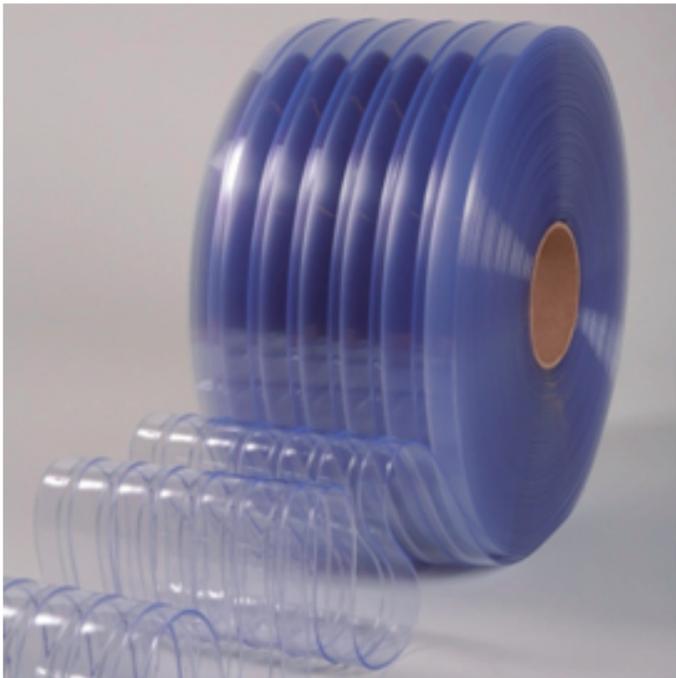


El material acanalado duradero reduce el rayado de las cargas que pasan por la abertura. Diseñado para aplicaciones de tráfico pesado y alto tráfico en entornos de -10° a 150° .

Especificaciones

Tamaños de tira de PVC: 8", 12", 16"
Temperatura mínima / máxima de funcionamiento: -10° / 150° Normas federales de seguridad alimentaria: Cumplen con la protección UV para luz solar directa: Sí

Low Temp DuraRib™

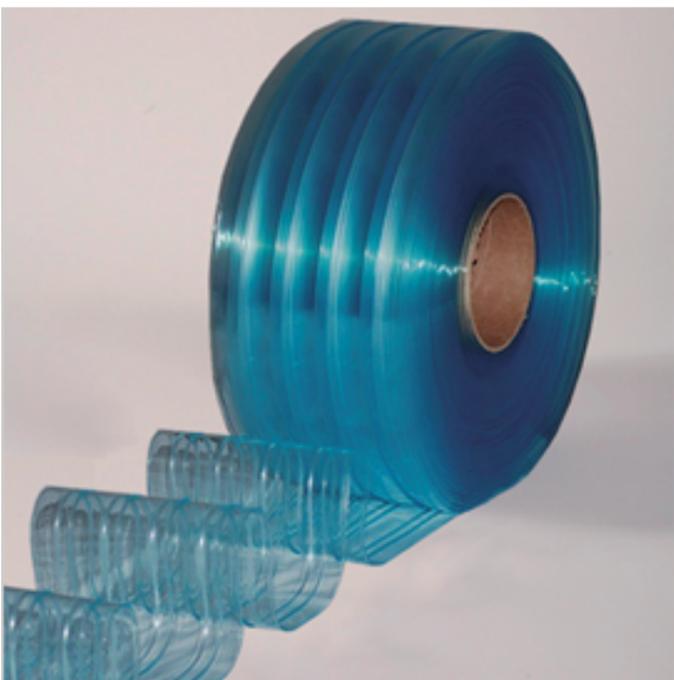


La baja temperatura del material acanalado reduce el rayado de las cargas que pasan a través de la abertura. Diseñado para aplicaciones de trabajo pesado y baja temperatura en entornos de -40° a 90° .

Especificaciones

Tamaños de tira de PVC: 8", 12", 16"
Temperatura mínima / máxima de funcionamiento: -40° / 90° Normas federales de seguridad alimentaria: Cumple con los requisitos de protección UV para luz solar directa: No

Anti-Insect Yellow DuraRib™

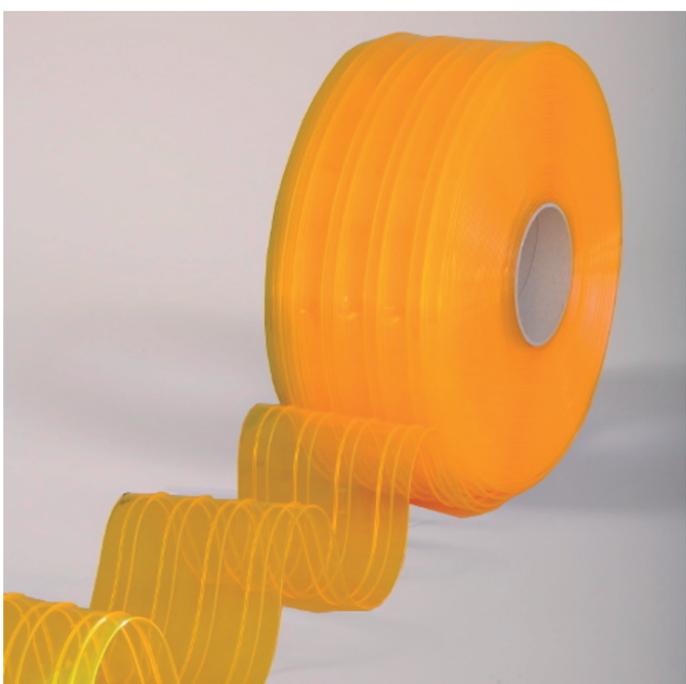


Nuestra formulación exclusiva Anti-Insect repele los insectos voladores con Citronella y evita la infiltración de la instalación. El color amarillo inhibe la capacidad del insecto de detectar la luz detrás de la cortina.

Especificaciones

Tamaños de tira de PVC: 8", 12"
Mín. / Máx. Temperatura de funcionamiento: -10° / 150° Normas federales de seguridad alimentaria: Cumple con los requisitos de protección UV para luz solar directa: Sí



Suavizado antiestático

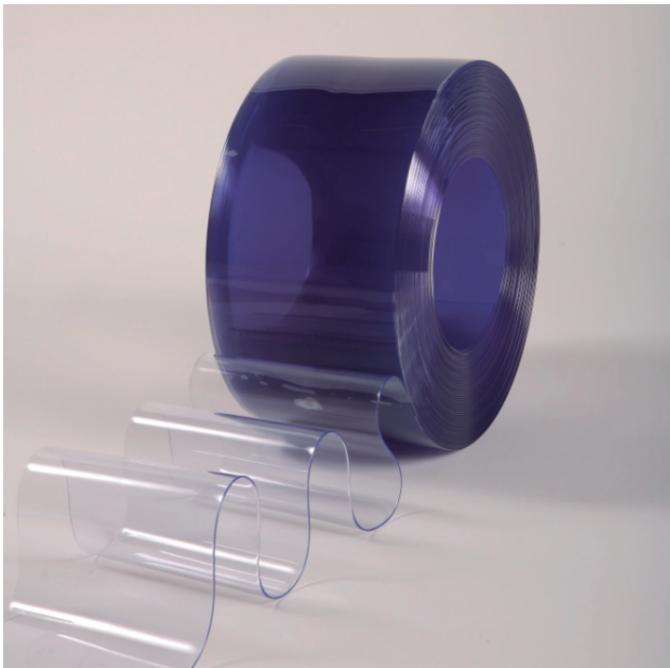


Diseñado para aplicaciones sensibles a la estática o con alto nivel de polvo. Ideal para centros de datos, salas de servidores, salas limpias y productos electrónicos, instalaciones de fabricación. Para ser utilizado en ambientes interiores.

Especificaciones

Tamaños de tira de PVC: 8 " Mín. / Máx. Temperatura de funcionamiento: -10 ° / 150 ° Normas federales de seguridad alimentaria: Cumplen con la protección UV para luz solar directa: Sí

Stop-Bac Smooth

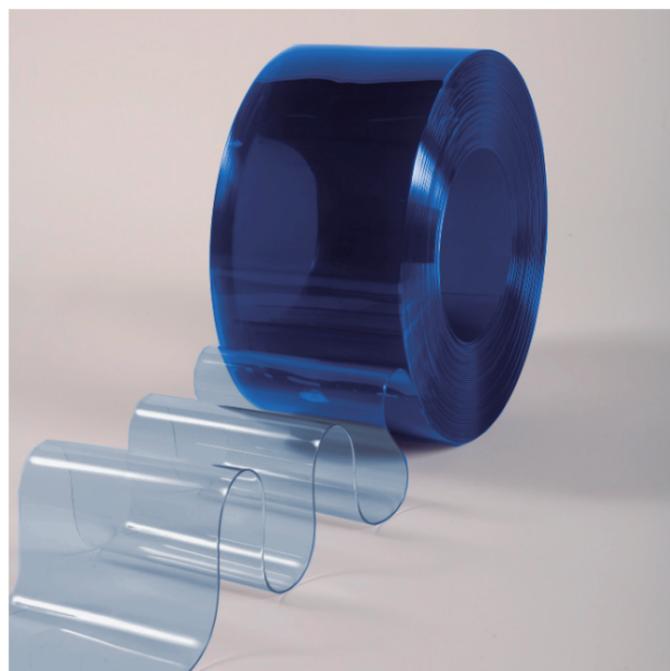


Nuestro exclusivo agente antibacteriano elimina el 99.9% de las bacterias en la superficie de la tira de PVC. Diseñado para aplicaciones de alimentos y aplicaciones médicas donde la seguridad bacteriana es primordial.

Especificaciones

Tamaños de tira de PVC: 6 ", 8", 12 " Mín. / Máx. Temperatura de funcionamiento: -10 ° / 150 ° Normas federales de seguridad alimentaria: Cumplen con la protección UV para luz solar directa: Sí

Stop-Bac DuraRib™

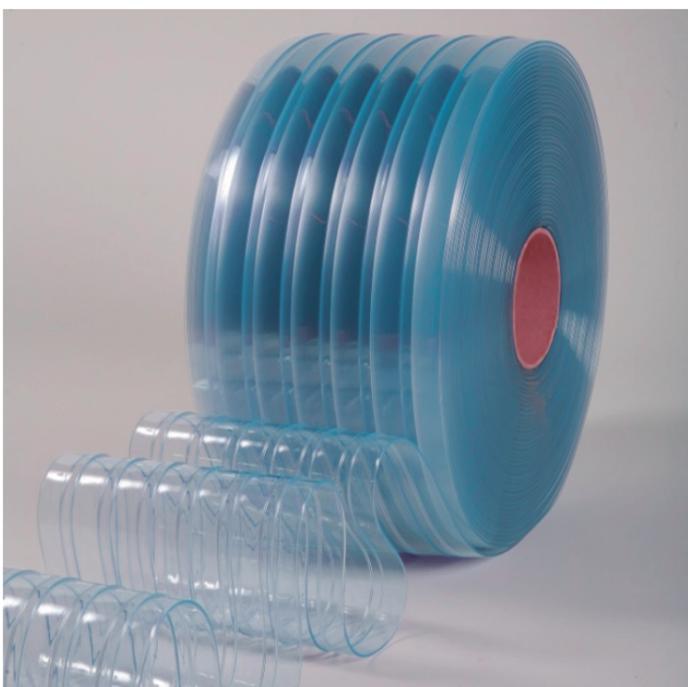

Nuestro exclusivo agente antibacteriano elimina el 99.9% de las bacterias en la superficie de la tira de PVC. Diseñado para aplicaciones de tráfico pesado y alto tráfico, nuestro perfil DuraRib evita arañazos.

Especificaciones

Tamaños de tira de PVC: 8 " Mín. / Máx. Temperatura de funcionamiento: -10 ° / 150 ° Normas federales de seguridad alimentaria: Cumplen con la protección UV para luz solar directa: Sí



Opaco negro



Material de vinilo negro, opaco y flexible utilizado para crear una barrera visual total entre áreas. Ideal para aberturas en las operaciones de la banda transportadora para evitar el acceso visual detrás de la abertura.

Especificaciones

Tamaños de tira de PVC: 8 " Mín. / Máx. Temperatura de funcionamiento: -10 ° / 150 ° Normas federales de seguridad alimentaria: Cumplen con la protección UV para luz solar directa: Sí

Seguridad Naranja




Destaca los bordes exteriores de la abertura, alerta a los empleados y mejora la seguridad. Recomendado para usar como tiras de borde exterior para puertas de tiras con tráfico motorizado.

Especificaciones

Tamaños de tira de PVC: 8 ", 12", 16 " Temperatura mínima / máxima de funcionamiento: -10 ° / 150 ° Normas federales de seguridad alimentaria: Cumplen con la protección UV para luz solar directa: Sí

Screenflex Bronce

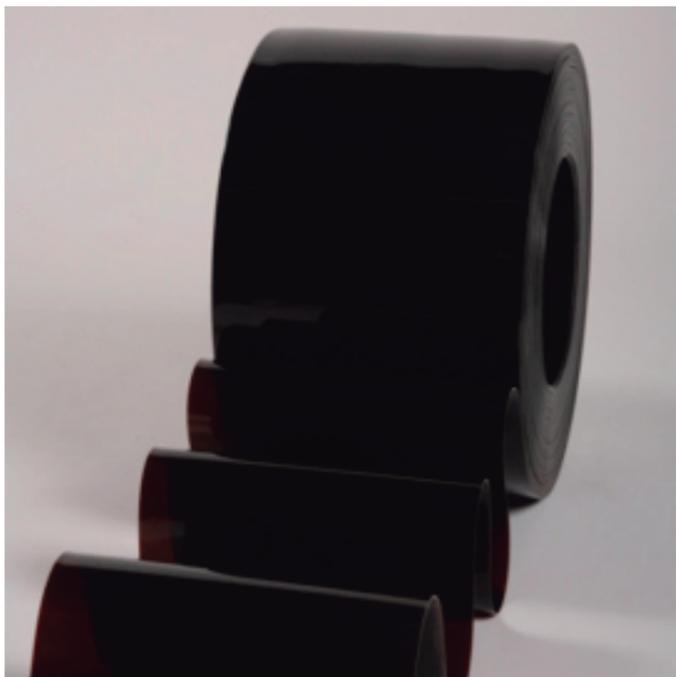

Proporciona protección como una barrera visual parcial contra la radiación ultra ligera y la luz azul en aplicaciones de soldadura. Screenflex Bronze cumple con los estándares AWS e ISO.

Especificaciones

Tamaños de tira de PVC: 8 " Mín. / Máx. Temperatura de funcionamiento: -10 ° / 150 ° AWS F2.3: 2011 Estándar: Cumple con la norma ISO 25980: Cumple



Screenflex Red



Proporciona protección como una barrera visual parcial contra la radiación ultra ligera y la luz azul en aplicaciones de soldadura. Screenflex Red cumple con los estándares AWS e ISO.

Especificaciones

Tamaños de tira de PVC: 8 " Mín. / Máx. Temperatura de funcionamiento: -10 ° / 150 ° AWS F2.3: 2011 Estándar: Cumple con la norma ISO 25980: Cumple

Screenflex Green




Proporciona protección como una barrera visual parcial contra la radiación ultra ligera y la luz azul en aplicaciones de soldadura. Screenflex Green cumple con los estándares AWS e ISO.

Especificaciones

Tamaños de tira de PVC: 8 " Mín. / Máx. Temperatura de funcionamiento: -10 ° / 150 ° AWS F2.3: 2011 Estándar: Cumple con la norma ISO 25980: Cumple



Puertas de impacto de PVC flexible

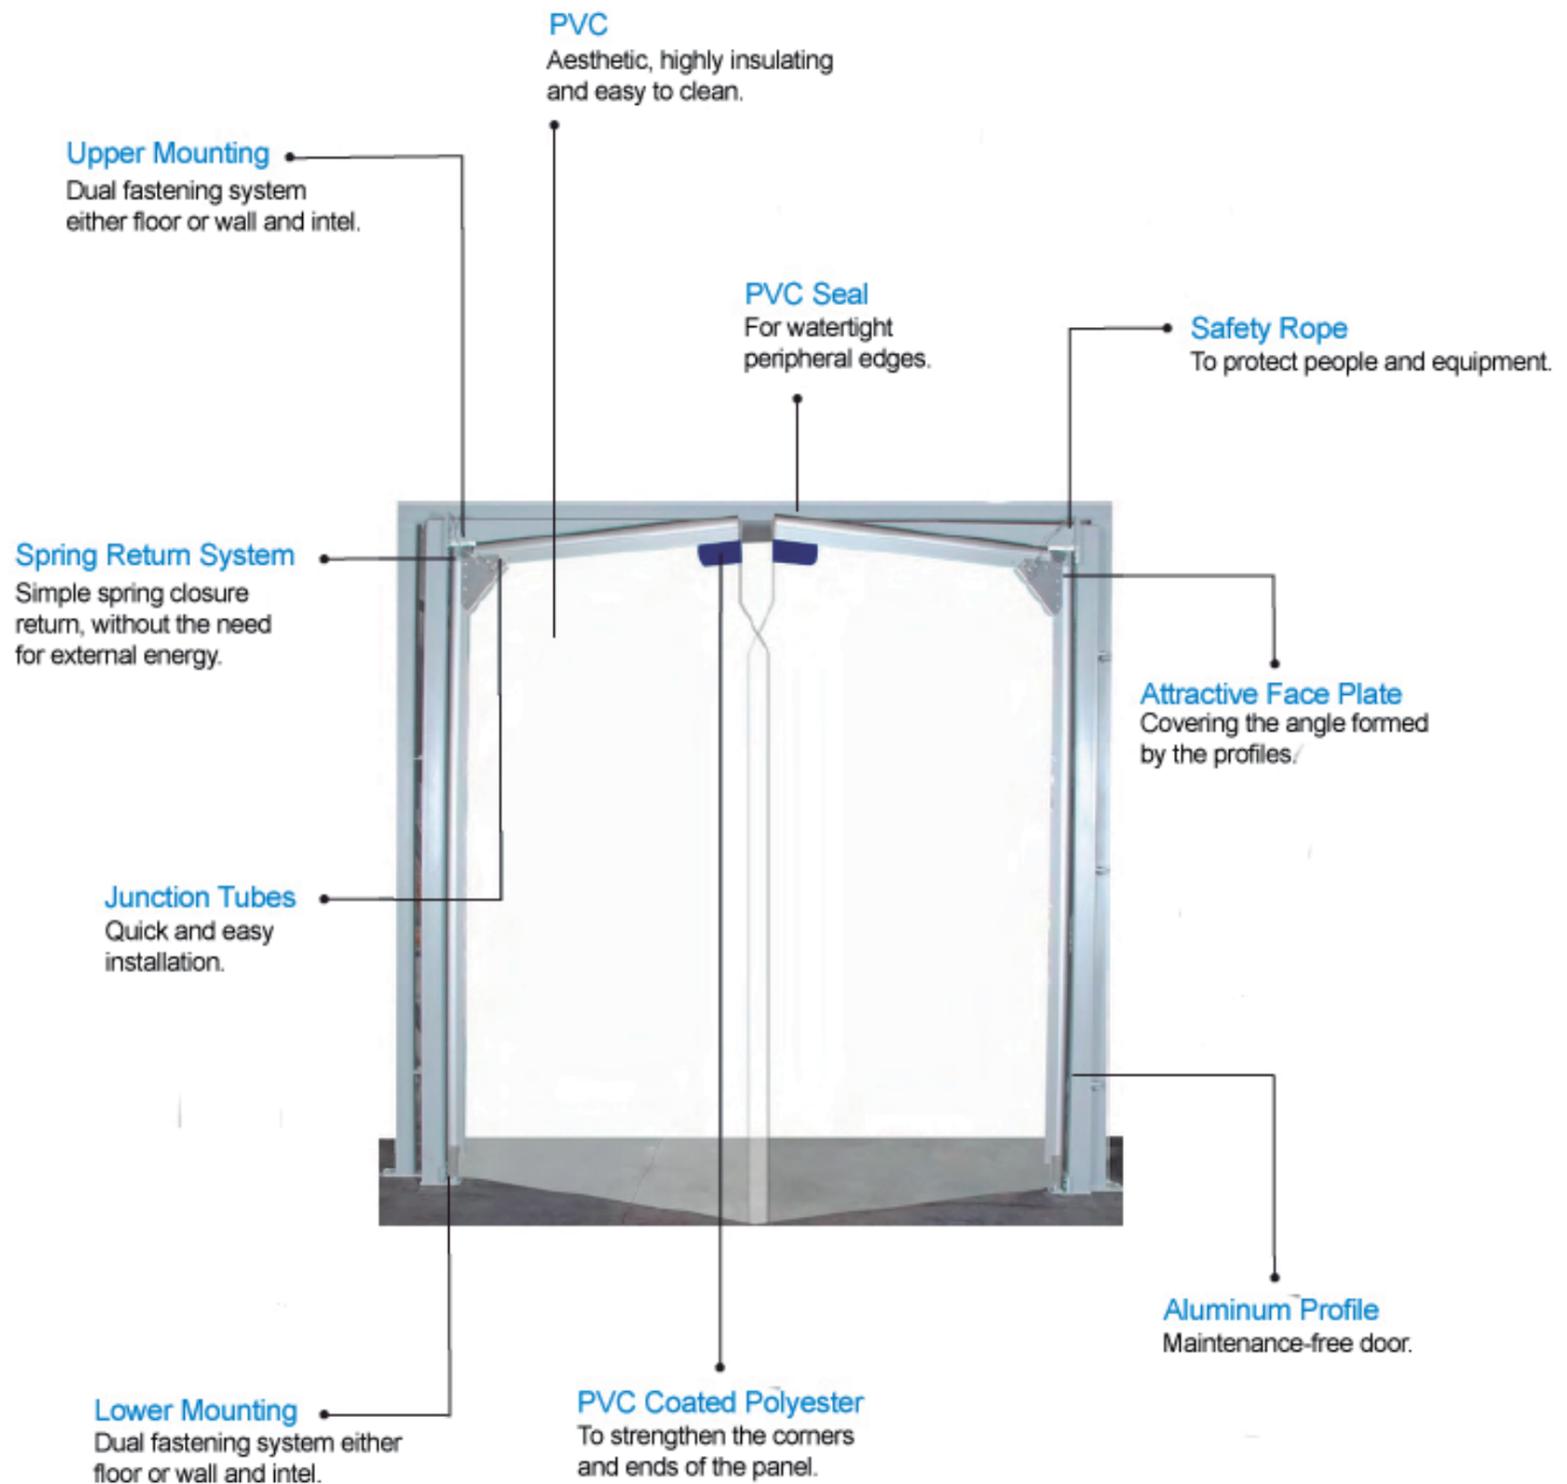

La puerta duradera y flexible para su aplicación, la puerta de impacto de PVC flexible de Clearway ofrece la máxima claridad y seguridad, al tiempo que ofrece el costo de vida más bajo de cualquier opción de puerta abatible.

FÁCIL La instalación es rápida y fácil en 4 sencillos pasos

CLARO Los paneles de PVC completamente transparentes ofrecen una visibilidad excelente que permite al personal ver claramente

SEGURO

Hecho con materiales que cumplen con las regulaciones de seguridad alimentaria federales e internacionales

VERSÁTIL

Disponible en formulaciones de PVC estándar o de baja temperatura y en tres espesores

DURABLE Bisagra galvanizada para trabajo pesado con resorte de torsión ajustable

CONGELADOR / CUARTOS FRIOS CORTINAS PAQUETE DE EXIBICION



- Facilidad de instalación rápida con QuickMount exclusiva de Clearway
- Sistema de montaje de la tira.
- Se adapta estándar cuartos refrigeradores y congeladores
- Kit personalizado según sus preferencias
- Tiras para congelador disponibles Disponible con 4 o 8 cortinas

Tira para aumentar las ventas de cortina con nuestra exclusiva sistema de visualización Aumentar convierte al tiempo que maximiza las ganancias Alto rendimiento de la inversión.

QUICKMOUNT® CORTINAS PARA CAMIONES REFRIGERADOS

- Con herrajes resistente de aluminio estructural para años de servicio sólido
- Emplea QuickMount HD herrajes para una instalación rápida, fácil y segura Disponible tiras de PVC en Standard
- Liso, Baja Temperatura o DuraRib Opcionales en tiras de PVC Seguridad
- Naranja para resaltar los bordes de la apertura
- Los modelos también están disponibles para la apertura de puerta lateral para peatones




Tira para aumentar las ventas de cortina con nuestra exclusiva sistema de visualización Aumentar convierte al tiempo que maximiza las ganancias Alto rendimiento de la inversión

Organización
SERIN
Soluciones Integrales




TRES MANERAS CONVENIENTES PARA COMPRAR TIRAS PVC PARA SUS APLICACIONES

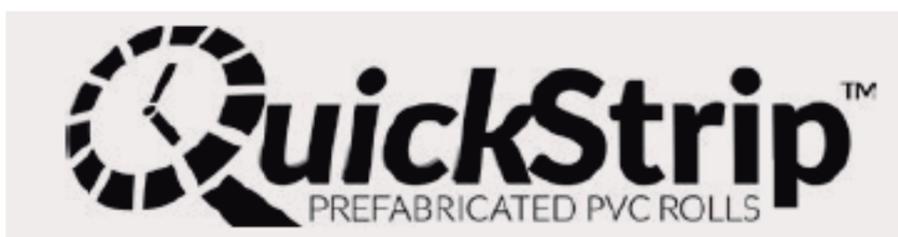

Rollos PVC preperforado, precortadas, totalmente preparados, listos para instalar de inmediato, sin ningún tipo de fabricación adicional y sin necesidad de herramientas



Solo desenrolla

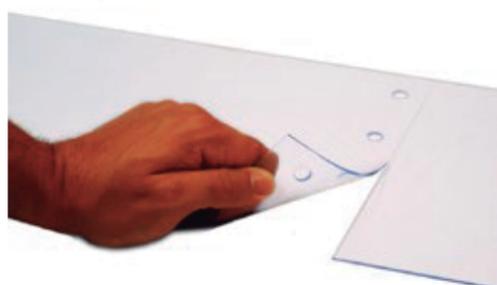

Córtalo con la mano



Cuelgue la tira PVC en el QuickMount o herraje existente

Rollos de PVC



- La forma más económica para comprar tiras de PVC y materiales de hoja.
- Hecho de compuestos cuidadosamente seleccionados, en nuestras instalaciones, Cumple con la Ley Federal e Internacional y las normas de seguridad de alimentos.
- Listo para la fabricación e instalación del cualquier sistema de montura.

- Vendemos el número exacto de tiras que usted necesita para su aplicación.
- Corte a medida para que quede en su puerta.
- Pre-perforado con agujeros cada 2" en centro.



Organización
SERIN
Soluciones Integrales



TRES OPCIONES PARA SISTEMAS DE MONTAJES

Tipos de tráfico: Peatones, Carretillas, Traspalé

Altura máxima de la puerta: 12'

PVC de la tira Tamaños: 4", 6", 8", 12"

Tipos de PVC de la tira: Todos

Material: polímero de la FDA / USDA / NSF compatible

Garantía de herraje: De por vida



Tipos de tráfico: Montecargas, Pallet Jacks, Peatonales

Altura máxima de la puerta: 15'

PVC de la tira Tamaños: 4", 6", 8", 12"

Tipos de PVC de la tira: Todos

Material: Aluminio de alta resistencia

Garantía de herraje: De por vida

Tipos de tráfico: Elevadoras, Pallet Jack, Peatonales

Altura máxima de la puerta: 24'

PVC de la tira Tamaños: 4", 6", 8", 12", 16"

Tipos de PVC de la tira: Todos

Material: Acero Galvanizado

Garantía de herraje: De por vida



ESPECIALIDAD OPCIONES DE HERRAJES



Se utiliza para montar puertas de tira, distancia a la pared para acomodar aéreas rieles de puertas seccionales

- Galvanizado de alta resistencia soportes de montaje a la pared
- Travesía galvanizado entre el soporte y soporta el peso de la puerta tira
- Disponible en anchos de puerta entre 6' y 20' de ancho

- Pista galvanizado y sistema de tranvía
- Se utiliza para deslizar la puerta tira temporalmente fuera del camino
- Las configuraciones de separación están disponibles
- Tamaños de la tira de PVC: 4", 6", 8", 12", 16"
- Tipos PVC de la tira: Todos




Organización
SERIN
Soluciones Integrales



TRES OPCIONES PARA SISTEMAS DE MONTAJES

Nuestro fácil proceso de instalación comienza fijando nuestro accesorio de placa galvanizada a la jamba (Ubicación de la bisagra superior) y el piso (Ubicación de la bisagra inferior). Estos indestructible pernos de placas de acero en forma segura y proporcionan la firmeza en las bases libre de problemas de instalación. Zona libre de obstáculos de innovadora sistema de hardware permite que más de 85% del peso de la puerta descansa directamente en el suelo.

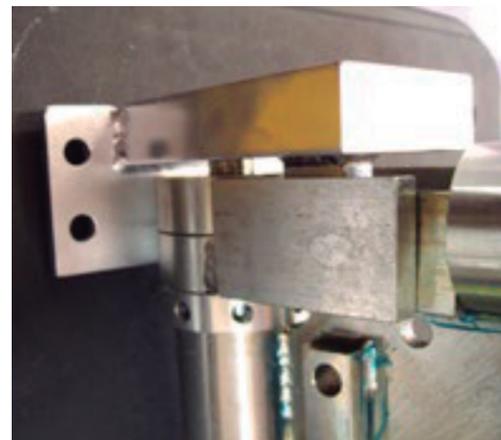

El resorte para torsión de cierre automático de Clearway puede ser ajustada para compensar la resistencia al viento o la situación de presión de aire, proporcionando un sello hermético incluso en las más difíciles aplicaciones. Utilizando la herramienta de ajuste con su puerta, la calibración del resorte toma sólo unos momentos con nuestras indicaciones escritas. El resultado es un cierre apretado que impide de manera eficiente el movimiento de aire y la pérdida de energía mientras no hay tráfico que está atravesando.

Las Puertas Flexibles de Impacto PVC de Clearway cuentan con un brazo de aluminio adonizado los que sujetan firmemente el panel de PVC en su lugar, a lo largo de la jamba y en la parte superior de cada panel. Este herraje ligero, pero resistente permite que el panel de PVC sea fácil para su reemplazo después de años de uso y miles de ciclos. Libre de óxido y duradero, este sistema permite que la puerta pueda disipar la fuerza de impacto al permitir que dos bordes de el panel se mueva libremente



INSTALACIÓN UN 4 PASOS FÁCILES



Instalar las placas al piso y la jamba



Ajustar bisagras superiores e inferiores



Calibrar la tensión del resorte



Ajustar bisagras superiores e inferiores

Organización
SERIN
Soluciones Integrales



TIPOS DE PANELES PVC

Standard Claro



Nuestros materiales más versátiles y económicos están diseñados para una máxima visibilidad. Nuestra formulación de PVC transparente es compatible con todo de los estándares relevantes de alimentos federales e internacionales. Formulada para aplicaciones en temperaturas o ambientes refrigerados abajo a cero grados F. Los paneles están disponibles en .275" o .354" de espesor.

Temperatura Baja Claro



Formulado para una flexibilidad superior en baja aplicaciones de temperatura, esta nuestra temperatura baja de PVC transparente. Los paneles son la solución perfecta para el almacenamiento en frío o aplicaciones de fabricación de alimentos hasta -25 grados. Esta formulación de PVC es compatible con toda seguridad alimentaria federales e internacionales de relevantes estándares. Los paneles están disponibles en disponible en .275" o .354" de espesor.

Standard Reforzado



Aplicaciones para servicio pesado a veces requieren refuerzo adicional. Nuestro proceso exclusivo de coextrusión encaja dentro de una malla reforzada la lámina de PVC para una máxima durabilidad. Nuestra formulación transparente es compatible con toda la información pertinente tanto con las normas federales e internacionales de seguridad alimenticia y está diseñado para entornos de hasta cero grados F. Los paneles están disponibles en .254" de espesor.



KIT DE CORTINA DE TIRAS PVC

El sistema de hardware QuickMount y las cortinas de PVC Productos #1 en el mundo.



PARA APLICACIONES INDUSTRIALES



PARA EL USO EN ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS

CALIDAD

Hecho de compuestos 100% vírgenes en nuestras instalaciones, nuestras tiras de PVC son conocidas en todo el mundo por su claridad, la flexibilidad y la estabilidad.

CONFORMIDAD

Nuestras tiras de PVC están diseñadas para cumplir con todas las normas y las regulaciones para el uso en establecimientos de alimentos.

SEGURIDAD

Nuestras tiras de PVC cuentan con bordes redondeados para la seguridad y de color naranja brillante de seguridad opcional.

SELECCIÓN

Clearway's QuickMount Kits de Cortinas de Tiras están disponibles en todos nuestros tipos de tiras PVC para su perfecta aplicación.

VELOCIDAD

Nuestra exclusivo sistema de herraje QuickMount hace que la instalación de la tira sea diez veces más rápida que con el montaje tradicional de sistemas y herramientas.

DURABILIDAD

Estamos orgullosos de ofrecer una garantía de por vida en el sistema QuickMount.



- Para aplicaciones de peatones, en puertas de menos de 12' de altura.
- Hecho de compuestos de polímeros resistentes, duraderos, diseñados para su uso en ambientes fríos.
- Diseñado a partir de las normas de la FDA y USDA materiales compatibles e ideales para aplicaciones de servicio de alimentos, cuenta con una garantía de por vida contra la formación de grietas o roturas.



- Para aplicaciones de tráfico motorizado en puertas de 12' o más de alto.
- Hecho de aluminio de alta resistencia estructural para hacer frente a cualquier aplicación de alto tráfico.
- Con piezas modulares inter-conectadas para una alineación perfecta y fácil. Instalación de una sola persona.
- Cuenta con una garantía de por vida contra la formación de grietas o roturas.

APLICACIONES

- Industrial
- Procesamiento de Comida
- Almacenamiento en Frio
- Bodega
- Distribución

TIPO DE TRAFICO

- Los carros ligeros
- Maquinas de Elevacion
- Pallet Jacks

TIPOS DE PANEL

- Standard Claro
- Baja Temperatura Claro

MAX/MIN ABIERTO ANCHURA

- Máxima de 120" x 120"
- Mínimo de 30" x 60"

ÍNDICE DE PÉRDIDA DE ENERGÍA

- 3.01 Kilowatt Hora/ hora

1000 SERIE

FLEXIBLE PVC
IMPACT DOOR

La 100 serie en Puerta de Impacto Flexible de Clearway es la solución ideal para uso de medio tráfico a tráfico pesado para su máximo aislamiento. Clearway's paneles transparente de PVC de .354" de espesor están formulados para cumplir todas las normas de seguridad alimenticias federales e internacionales relevantes y están disponibles para estándar y entornos de temperatura baja.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Tráfico pesado, claro y .354" material PVC
- Duro, y de construcción duradero
- La torsión es ajustable
- Máxima visibilidad y seguridad
- Fácil instalación y sustitución del panel
- Bajo mantenimiento



Nuestra puerta más resistente para sus aplicaciones más exigentes

La serie 1000 de Puertas de impacto flexibles de PVC es la más dura de las puertas de Clearway, hecho de la galga mas pesada en paneles de PVC para su aplicación de trabajo pesado. La combinación de resistencia y flexibilidad hacen que la Serie 1000 sea su elección en situaciones de alto tráfico. A diferencia de las puertas rígidas se puede fracturar con repetidos impactos, esta puerta absorbe el castigo por la flexión en el impacto.

Standard Claro o Baja Temperatura Paneles

Las 1000 serie Puertas de Impacto Flexibles de PVC de Clearway están disponibles en estándar claro (para la temperatura ambiente o aplicaciones de refrigeración de temperatura baja) o para aplicaciones en congeladores. Sólo tiene que elegir el modelo que mejor se adapte a la aplicación y se especifica en el momento de paneles de PVC de baja temperatura en su orden. Clearway se hace para la máxima flexibilidad en aplicaciones de entre 0° y -20° F.

Modelo	Tipo de Panel	Grosor de Panel	Max/Min Ancho	Max/Min Altura	Max/Min Temp
SC1000	Standard Claro	.354"	120"/36"	120"/72"	120°F/5°F
LT1000	Baja Temperatura Claro	.354"	120"/36"	120"/72"	86°F/-13°F

Organización
SERIN
Soluciones Integrales





Seguridad Primero

Sus empleados trabajan duro moviendo sus productos en sus instalaciones. Su seguridad es lo primero. Las puertas de tráfico flexibles de zona libre de obstáculos proporcionan el máximo claridad para que puedan ver todo el tráfico que viene a través la puerta y evitar accidentes y lesiones.

Flexibilidad = Durabilidad

Los paneles de las puertas flexibles de zona libre de obstáculos de Clearway ayudan a disipar el impacto con la puerta por las cargas que vienen de frente, dando lugar a un rendimiento duradero durante mucho tiempo. Otros sistemas de puertas llevan todo el peso de la fuerza sobre la propia bisagra, haciendo que la tensión y la eventuales daños.

Bajo Costo de por Vida

Otros sistemas de puertas requieren que sustituya la puerta, bisagras y todo, cuando se produce el daño. Con puertas de tráfico flexibles de zona libre de obstáculos, es posible para reemplazar los paneles cuando se desgastan, mientras que deja el sistema de bisagra en su lugar.



ECOFLEX™

PUERTAS PARA CUARTOS FRIOS/CONGELADORES

Las puertas Ecoflex para cuartos fríos/congeladores ofrecen una alternativa para despojar cortinas de tira a los cuartos fríos/congeladores. En vez de tiras, el Ecoflex utiliza un par de paneles de PVC claros que mantienen el aire frío y permite que los miembros del personal puedan pasar de forma rápida y fácil a través de la puerta.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Paneles de PVC transparente para refrigeradores o congeladores
- El acero inoxidable sistema de bisagras de resorte
- Se cierra automáticamente
- La tensión de cierre es ajustable
- Universal: Puede ser montado en la pared o montado en la jamba
- Paneles de reemplazo fácil de instalar y de bajo costo
- Con sello hermético para el ahorro de energía
- Puede elegir dentro del estándar, de baja temperatura o Stop-Bac (anti-bacterianas) sus paneles.

Las puertas Clearway Ecoflex para cuarto frío/congelador se abre fácilmente y rápidamente se cierra, ayudando a ahorrar energía y mantener las temperaturas adecuadas de almacenamiento de alimentos. El resorte de tensión ajustable permite establecer la cantidad de fuerza necesaria para cerrar la puerta. Las bisagras de acero inoxidable pulido no se oxida ni se corroe. Hay tres tipos de paneles transparente están disponibles: Standard Claro (para refrigeradores), Baja temperatura (por congeladores) y Stop-Bac (antibacteriano). El kit incluye el hardware de montaje, listo para instalar rápida y fácilmente en momentos con herramientas manuales básicas.

Bogotá Calle 70A No. 16 - 43
(1) 5407700
3142007895

Cali Carrera 44 No. 5A - 56 - L2
(1) 5242460
3216386226

Organización
SERIN
Soluciones Integrales



Cumplen con Normas
Internacionales Pertinentes



📍 Bogotá Calle 70A No. 16 - 43
☎ (1) 5407700
☎ 3142007895

📍 Cali Carrera 44 No. 5A - 56 - L2
☎ (1) 5242460
☎ 3216386226

Organización
SERIN
Soluciones Integrales

